Колбы Бунзена для фильтрования

под вакуумом, из стекла Пирекс

Модель	Объем	С пришлифованной пробкой и отводом
V107	250 мл	**V107-11**
V107-01	500 мл	**V107-12**
V107-02	1000 мл	**V107-13**
V107-03	2000 мл	**V107-14**

Пикнометры Гей-Люссака для определения удельной плотности

Модель	Объем
V108	25 мл
V108-01	50 мл
V108-02	100 мл
V108-03	250 мл

Мерные колбы, борсиликатное стекло, с пластиковой пробкой. СТАНДАРТЫ: BS-ISO 1042 - ASTM D854

Модель	Объем
V109	100 мл
V109-01	250 мл
V109-02	500 мл
V109-03	1000 мл
V109-08	2000 мл

Мерные колбы, борсиликатное стекло, без пробки,

Модель	Объем
V109-04	100 мл
V109-05	250 мл
V109-06	500 мл
V109-07	1000 мл
V109-09	2000 мл

Склянки лабораторные для реактивов

Модель	Объем
V108-10	250 мл
V108-11	500 мл
V108-12	1000 мл

Склянки со шкалой, из стекла Пирекс, с винтовой пробкой

Модель	Объем	Стандарт
S132-01	500 мл	ASTM C40
S132-02	500 мл	UNI 8020-14
S132-03	1000 мл	ASTM C40

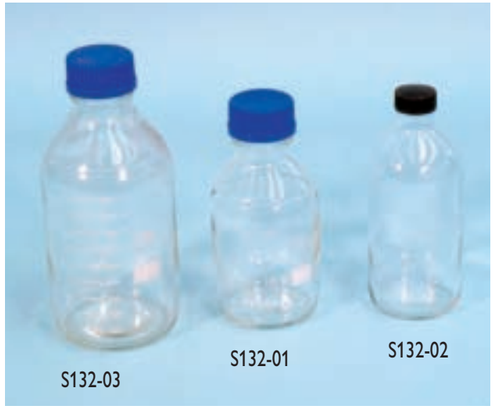

Бюксы для взвешивания, стеклянные с крышкой

Модель	Размеры
V110	Ø50 x h30 мм
V110-01	Ø25 x h40 мм
V110-02	Ø70 x h50 мм
V110-03	Ø40 x h60 мм

Воронки стеклянные

Модель	Диаметр
V119	25 мм
V119-01	50 мм
V119-02	100 мм
V119-03	150 мм

V111

Пикнометр Хаббарда для удельной плотности

СТАНДАРТ: ASTM D70

Объем: 24 мл

V111-01

Пикнометр Хаббарда-Кармика для удельной плотности

СТАНДАРТ: ASTM D70

Объем: 25 мл

Стекло часовое

(крышка для стаканов)

Модель	Диаметр
V115	100 мм
V115-01	130 мм

Чашка Петри с крышкой, стекло Пирекс

Модель	Диаметр
V123	100 мм
V123-01	60 мм

V124 **Капельница**, объем 100 мл

Градуированные пипетки, стеклянные

Модель	Объем	Цена деления
V142	1 мл	0,01 мл
V142-01	5 мл	0,1 мл
V142-02	10 мл	0,1 мл
V142-03	25 мл	0,1 мл
V142-04	50 мл	0,1 мл
V142-05	100 мл	0,2 мл

Градуированные бюретки, стеклянные, с боковым краном

Модель	Объем	Цена деления
V143	25 мл	0,1 мл
V143-01	50 мл	0,1 мл
V143-02	100 мл	0,2 мл

Градуированные бюретки, стеклянные, с прямым краном

Модель	Объем	Цена деления
V143-05	10 мл	0,02 мл
V143-06	25 мл	0,1 мл
V143-07	50 мл	0,1 мл
V143-08	100 мл	0,2 мл

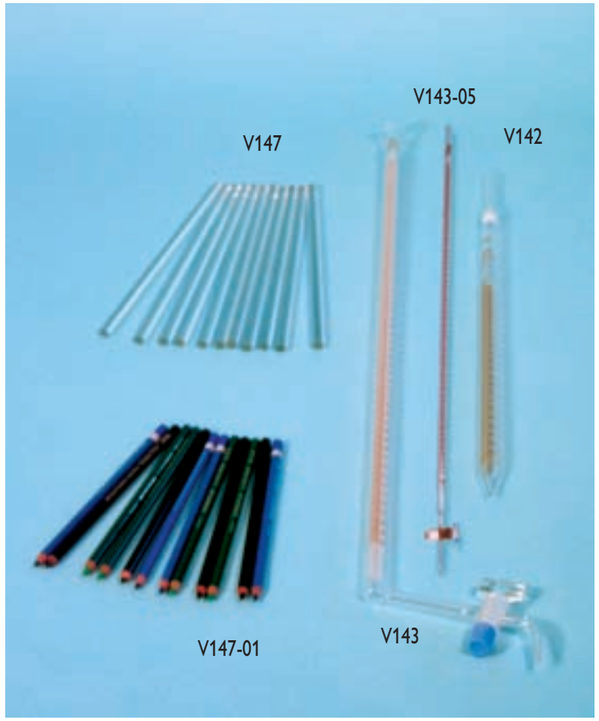

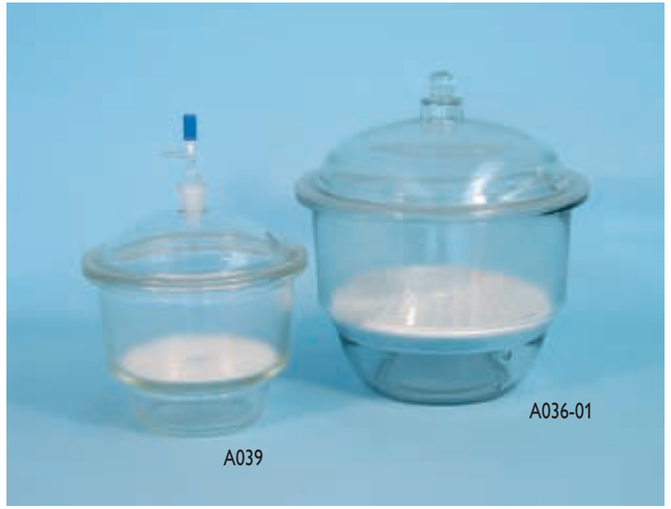

V300-15 Силикагель
Упаковка 1000 г

V138
Воронка фильтрующая, стекло Пирекс, Ø90 мм, для гранулометрических тестов по BS 1377

V147
Палочка стеклянная для перемешивания, Ø8 мм x 250 мм. Упаковка 10 шт.

V147-01
Карандаш для маркировки стекла, упаковка 12 шт.

Эксикаторы, боросиликатное стекло
В комплекте с фарфоровыми перфорированными вставками

Модель	Диаметр
A035	200 мм
A036	250 мм
A036-01	300 мм

Эксикаторы с краном, боросиликатное стекло.
В комплекте с фарфоровыми перфорированными вставками

Модель	Диаметр
A039	200 мм
A040	250 мм
A040-01	300 мм

ЛАБОРАТОНАЯ ПОСУДА ИЗ ПЛАСТИКА

Мерные кружки, полипропилен

Модель	Объем
V102-01	500 мл
V102-02	1000 мл
V102-03	2000 мл
V102-04	3000 мл

S157-05
Стаканы со шкалой, пластик, 2000 мл
СТАНДАРТ: **UNI EN 933-9**

Промывалки, пластик

Модель	Объем
V120	100 мл
V120-01	250 мл
V120-02	500 мл
V120-03	1000 мл

Воронки, пластик

Модель	Диаметр
V135	100 мм
V135-01	140 мм
V135-02	210 мм

Воронки, широкий раструб, пластик

Модель	Диаметр	
V136	макс. 80 мм	мин. 15 мм
V136-01	макс. 120 мм	мин. 30 мм
V136-02	макс. 150 мм	мин. 35 мм

Воронки, длинный стебель, пластик

Модель	Диаметр
V137	60 мм
V137-01	80 мм
V137-02	100 мм

Бутыли, пластик, широкое горло, с крышкой

Модель	Объем
V118	250 мл
V118-01	500 мл
V118-02	1000 мл
V118-03	2000 мл
V121	5 литров
V121-01	10 литров

V128
Ведро с ручкой, 12 литров, пластик
Ящики штабелируемые, пластик

Модель	Габариты (ДШВ)	Объем
V127	380x280x195 мм	20 литров
V127-01	560x330x280 мм	50 литров
V127-02	650x380x320 мм	80 литров

Грипперы, полиэтилен высокой плотности ,уп. 100 шт.

Модель	Размеры
V145-10	25x35 см
V145-11	40x60 см

ФАРФОРОВАЯ ПОСУДА

Ступки и **пестики**, фарфоровые
СТАНДАРТЫ: BS 1377:2 / ASTM D421

Модель	Диаметр	Высота
V112	100 мм	60 мм
V112-01	125 мм	65 мм
V112-02	150 мм	76 мм
V112-03	180 мм	92 мм
V112-04	200 мм	100 мм

V113
Пестик с резиновым наконечником

Выпарительные чаши,
фарфоровые, с носиком

Модель	Диаметр
V114-01	80 мм
V114-02	100 мм
V114-03	120 мм
V114-04	160 мм
V114-05	210 мм
V114-06	254 мм

V117 Тигель фарфоровый низкий 30 мл
V117-01 Крышка фарфоровая к тиглю V117
V117-02 Тигель фарфоровый низкий 50 мл
V117-03 Крышка фарфоровая к тиглю V117-02
V117-04 Тигель платиновый 25 мл

V114-10
Кварцевая выпарительная чаша
Ø130xh30 мм
Объем: 160 мл

V140
Воронка Бюхнера, фарфор, Ø115 мм, используется с фильтрами Ø110 мм

V148
Погодная станция, наружная
Включает в себя: барометр-анероид, минимальный и максимальный термометры, волосяной гигрометр.
Габариты: 260x180 мм

V148-01
Чашечный анемометр, для измерения скорости ветра на 4-х шкалах:
0 - 120 км/ч
0 - 70 узлов
0 - 35 м/с
0 - 12 баллов по шкале Бофорта
Масса: 500 г

V148

V148-01

V167
Дождемер.
Простая конструкция, изготовлена из пластика.

V167-01
Дождемер, профессиональная модель, изготовлена из латуни. Объем 250 см^3, что соответствует 25 мм осадков, разрешение 0,1 мм.

V168
Термогигрограф, для наружного использования.
Непрерывная запись результатов измерений температуры и влажности на одной диаграмме.
Диапазон температур: от -35°C до +45°C
Диапазон влажности: 0 - 100%
Шкала времени: 24 часа или 7 дней.
Пружинный завод; полный комплект, готовый к работе
Масса: 6 кг

V167

V167-01

V168

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
V168-02 Диаграммная бумага для мод. V168.
Упаковка 55 шт.
V168-03 Диаграммная бумага для мод. V168-01.
Упаковка 55 шт.
V168-04 Пишущий узел для самописца.
Упаковка 4 шт.

V169 **Волосяной гигрометр**,
диапазон измерений от 0 до 100%

V169

V168-01
Термогигрограф, для использования в помещении, идентичен мод. V168, но с диапазоном температур 0 +40°C.
Питание от батарей

ЦИФРОВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ, в комплекте с погружными зондами из нержавеющей стали для измерения температуры воздушных, жидких, пластичных сред и сыпучих материалов. Зонд встроен в корпус прибора.

Модель	Диапазон темп-р °C	Разрешение °C	Погрешность °C	Размеры датчика диам. x длина
V150	-50 +150	0,1	± 0,3	3x105 мм
V151	-50 +220	0,1	± 0,3	5x125 мм
V152	-40 +550	1	± 2	3x130 мм

V153
Цифровой термометр, с выносным зондом.
Зонд соединен с корпусом прибора кабелем длиной 1 м.
Диапазон температур: -50 +150 °C
Разрешение: 0,1 °C. Погрешность: ± 0,3 °C
Зонд из нержавеющей стали Ø3x160 мм.

V154
Микропроцессорный цифровой термометр
Прочный, лекий в использовании портативный прибор с термопарой K-типа для высокотемпературных измерений. Имеет мембранную клавиатуру и микропроцессор с функциями: удержание, мин./макс. температура, цикличные измерения. Показания измерений в °C или °F.
Две шкалы: от -50 до +200 °C, разрешение 0,1 °C
от +200 до +1350 °C, разрешение 1 °C

Погрешность: ± 0,5% от полной шкалы
Питание: батарея 1x9В, 500 часов работы
Поставляется БЕЗ зонда, который приобретается отдельно.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Зонды из нержавеющей стали, с кабелем 1 м и разъемом
V154-01 Проникающий зонд Ø3x120 мм.
Макс. температура: 900 °C
V154-02 Поверхностный зонд, Ø16x260 мм.
Макс. температура: 650 °C
V154-03 Воздушный зонд, Ø3x245 мм.
Макс. температура: 300 °C
V154-04 Универсальный зонд, Ø5x220 мм.
Макс. температура: 900 °C
V154-05 Термопара K-типа, длина 5 м
V154-06 Разъем

C303 и C303-10
Цифровой регистратор температуры, для контроля твердения бетона 4 канала, ИК-порт.
Технические детали и принадлежности:
см. стр. 235

V155
Пирометр
Для безконтактного измерения температуры поверхности.
Диапазон: -50°C +750°C
Разрешение: от 0.1°C до 200°C.
Функции: Удержание и автовыключение.
Тип батареи: 9В

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ
Для измерения температуры свежезамешанных бетонов, битумных смесей и общелабораторного использования. Изготовлены из нержавеющей стали; с заостренным щупом для облегчения проникновения в материал.

Модель	Диапазон °C	Цена деления °C	Корпус Ø	Длина щупа, мм
V160	-40 +40	1	50 мм	250
V160-01	0 +60	1	50 мм	250
V160-02	0 +100	2	50 мм	250
V160-03	0 +250	5	50 мм	250
V160-04	0 +300	5	50 мм	250
V160-05	0 +60	1	75 мм	600
V160-06	0 +250	5	75 мм	600

V161-01
Биметаллический термометр
Диапазон от 0 до +200 °C, для измерения температуры поверхности

Термометры ASTM, IP, NF ртутные, стеклянные

Модель	Диапазон °C	Цена деления °C	ASTM	IP
B057-08	23 ... 27	0,1		38C
B063-01	-2 ... 300	1	7C	5C
B064-03	150 ... 175	0,5	13C	47C
B069-11	-2 ... 400	1	8C	6C
B072-01	-2 ... 80	0,2	15C	60C
B072-02	30 ... 200	0,5	16C	61C
B077-02	-38 ... 30	0,5		42C
B082-01	18 ... 28	0,2	23C	
B082-02	39 ... 54	0,2	24C	
B082-03	95 ... 105	0,2	25C	
B083-07	0 ... 44	0,2	8C	
B086-10	-6 ... 400	2,0	11C	28C
B089	19 ... 27	0,1	17C	
B089-01	34 ... 42	0,1	18C	23C
B089-02	49 ... 57	0,1	19C	
B089-03	57 ... 65	0,1	20C	
B089-04	79 ... 87	0,1	21C	
B092-10	-5 ... 110	0,5	9C	15C
B092-11	-20 ... 50	0,5	57C	
B094-10	90 ... 370	2,0	10C	16C
B082-04	0 ... 55	0,2	NFT66-020	

Термометры в оправе

Модель	Диапазон °C	Цена деления °C
V162	0 ÷ 100	1
V162-01	0 ÷ 200	2

V163
Мин./макс. термометр
Диапазон от -30 до +50 °C

Термометры, ртутные, стеклянные, общелабораторные.

Модель	Диапазон °C	Цена деления °C
V164	-5 + 50	0,5
V164-01	-10 + 100	1
V164-02	-10 + 200	1
V164-03	-10 + 300	1

V170
Секундомер, цифровой, немагнитный, с функцией часов.
Точность 0,1 секунды.
V170-01
Секундомер, механический, циферблатный, немагнитный.
Точность 0,1 секунды.
V171
Таймер, от 0 до 60 минут, с сигналом.

V166-01
Кондуктометр-термометр, цифровой, портативный.
Используется для полевых и лабораторных измерений электропроводности почв.
Диапазон измерений: 0 - 3999 мкСм/см
- разрешение 1 мкСм/см - погрешность 1%.
Температура в °C и °F, диапазон 0 - 60°C,
- разрешение 0,1°C.
Автоматическая термокомпенсация.
Условия эксплуатации: от 0 до 50°C, влажность 100%
Питание: от батарей.
Масса: 100 г

Ареометры для грунта

V172 Диапазон 0,995 - 1,038 г/мл, ц. д. 0,001 - 151 Н
V172-02 Диапазон -5 + 60 г/л - 152 Н
V172-03 Диапазон 0,995 - 1,030 г/мл - стандарт BS 1377 - длинная шкала
V172-04 Диапазон 1,000 - 1,200 г/мл для добавок
V172-05 Диапазон 1200 - 1300 г/мл для заполнителей. EN 1367-2

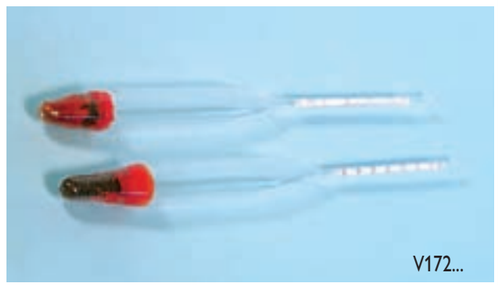

V165
Термогигрометр, цифровой, портативный, со сменнным зондом, быстрое измерение и отображение значений температуры и влажности на дисплее.
Влажность (R.H.) 10,0 - 95,0% - разрешение 0,1%
-погрешность ± 2%;
Температура 0,0 - 60,0 °C- разрешение 0,1 °C
-погрешность ± 0,4 °C
Питание: 1x9В батарея
Размеры (ДШВ): 185x82x45 мм
Масса: 400 г

V173 KIT ГОРЕЛКА БУНЗЕНА, универсальная, с воздушной регулировкой, штативом Ø100x150 мм и "асбестовой" (керамической) сеткой 150 мм.
V173-01 Горелка Бунзена, универсальная, с воздушной регулировкой
V173-02 Штатив Ø100 x 150 мм
V173-05 Штатив Ø120 x 220 мм
V173-06 Штатив Ø150 x 230 мм
V173-03 "Асбестовая" (керамическая) сетка, 150 мм
V173-04 "Асбестовая" (керамическая) сетка, 200 мм
V174 ЩИПЦЫ ДЛЯ ТИГЛЕЙ
V175 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 0-160 мм x 0,02 мм
V175-01 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 0-205 мм x 0,02 мм
V175-02 ЦИФРОВОЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 0-200 мм x 0,01 мм. Показания в мм и дюймах.
V175-03 ЦИФРОВОЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 0-153 мм x 0,01 мм
V175-04 ЦИФРОВОЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 0-300 мм x 0,01 м
V176 РУЛЕТКА, длина 2 м
V176-01 СТАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА, длина 300 мм, ц. д. 0,5 мм
V176-02 СТАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА, длина 500 мм, ц. д. 0,5 мм

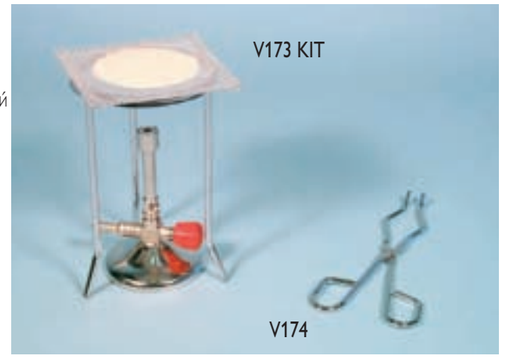

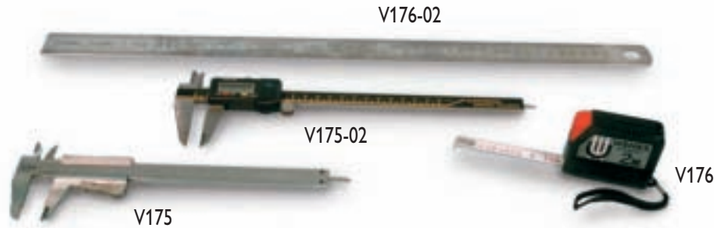

V177 ПЕРЧАТКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ
V177-01 ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ

V178 ЩЕТКА МЯГКАЯ для чистки сит и пр.
V178-01 КОРДЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ
V178-03 ЕРШ ДЛЯ БУТЫЛОК 50 мм

V179 КИСТЬ круглая, 35 мм, мягкий волос
V179-01 КИСТЬ плоская, 62 мм, мягкий волос
V179-02 ЩЕТКА ДЛЯ СИТ, двухсторонняя, латунь/нейлон
V179-03 КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ КИСТЕЙ, мягкий/жесткий нейлон
V179-04 КИСТЬ ДЛЯ СИТ тонкая латунная проволока
V179-05 КИСТОЧКА ВОЛОСЯНАЯ 3 мм - BS812
V179-06 КИСТЬ плоская, 60 мм, нейлон

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОСУДА И КОНТЕЙНЕРЫ:

Чаши для смешивания, нержавеющая сталь

Модель	Диаметр
V116-03	160 мм
V116	240 мм
V116-01	300 мм
V116-02	350 мм

V112-05
Ступка и **пестик**, нержавеющая сталь, Ø135 мм

Бюксы металлические, с крышкой и без

V122	Ø55 x 36 мм, алюминий, с крышкой
V122-01	Ø55 x 65 мм, алюминий, с крышкой
V122-02	Ø75 x 50 мм, алюминий, с крышкой
V122-03	Ø57 x 32 мм, алюминий, без крышки
V122-04	Ø45 x 13 мм, алюминий, без крышки
V122-05	Ø55 x 35 мм, латунь, без крышки
V122-06	Ø70 x 45 мм, латунь, без крышки
V122-07	Ø90 x 20 мм, алюминий, с крышкой
V122-11	Ø55 x 36 мм, алюминий, без крышки

Контейнеры пластиковые с герметичной крышкой
Упаковка 10 шт.

Модель	Объем	Ручка	Количество
V125-10	0,7 литров	нет	10 шт.
V125-12	1 литр	нет	10 шт.
V125-14	3,4 литров	да	10 шт.
V125-16	6,1 литров	да	10 шт.
V125-18	12,5 литров	да	10 шт.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРОБ, луженая жесть, герметичная крышка

Модель	Объем
V125	0,5 литров
V125-01	1 литр
V125-03	5 литров

ЛОТКИ: АЛЮМИНИЕВЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Модель	Размеры, мм	Материал
V182	600x600x80	оцинков. сталь
V182-03	500x400x120	оцинков. сталь
V182-04	250x120x80	оцинков. сталь
V182-06	306x306x38	оцинков. сталь
V182-07	460x460x50	оцинков. сталь
V182-08	910x910x76	оцинков. сталь
V182-01	370x260x50	алюминий
V182-02	330x220x50	алюминий
V182-05	270x180x50	алюминий
V182-10	265x195x47	нерж. сталь
V182-11	315x240x50	нерж. сталь
V182-12	370x270x57	нерж. сталь
V182-13	420x305x60	нерж. сталь

СОВКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ КРУГЛЫЕ

Модель	Размер, мм	Объем, мл
V183	245x80	325
V184	260x90	500
V184-01	335x120	1000
V184-02	380x145	1550
V184-03	420x160	2600

СОВКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЛОСКИЕ

Модель	Размер, мм	Объем, мл
V184-04	210x70	165
V184-05	310x110	450
V184-06	350x135	755
V184-07	400x155	1550

СОВКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ КРУГЛЫЕ

Модель	Размер, мм	Объем, мл
V185	100x185	500
V185-01	120x200	1000
V185-02	150x270	2000
V185-03	125x250	5 кг бетона

СТАНДАРТЫ: EN 12350-1 - UNI 9416
BS 1881:101

ШПАТЕЛИ ДЛИННЫЕ

нержавеющая сталь

Модель	Длина лезвия, мм
V192	100
V192-01	150
V192-02	200
V192-03	300

ШПАТЕЛИ ШИРОКИЕ

нержавеющая сталь

Модель	Ширина лезвия, мм
V192-04	20
V192-05	50
V192-06	70
V192-07	100

V192-08 ШПАТЕЛЬ МАЛЫЙ, ДВУХСТОРОННИЙ
Длина 120 мм.

V186 ЛОЖКА ДЛЯ ПРОБ, большая
V186-01 ЧЕРПАК, нержавеющая сталь
V187 ГЛАДИЛКА, 120x260 мм, нержавеющая сталь
V188 КЕЛЬМА, 100x200 мм - нержавеющая сталь
V189 КЕЛЬМА 60x140 мм - нержавеющая сталь
V193 МОЛОТОК СТОЛЯРНЫЙ, 300 г
V194 МОЛОТОК ШАНЦЕВЫЙ, 1000 г
V194-01 МОЛОТОК ШАНЦЕВЫЙ, 2000 г
V195 МОЛОТОК РЕЗИНОВЫЙ, Ø55 мм
V196 ЛОПАТА с черенком
V197 КИРКА с черенком
V198 ЗУБИЛО, длина 300 мм, ширина 25 мм
V199 МОЛОТОК-КИРОЧКА
S124 НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ
S125 НОЖ

Нагревательные плитки

с терморегулятором
Электропитание: 230В 50/60 Гц

МОДЕЛИ:
V200 Круглая Ø 185 мм - 1500 Вт
V200-02 Круглая Ø 220 мм - 2000 Вт
B074 Круглая Ø 160 мм - 1000 Вт
V200-01 Прямоугольная 200x300 мм - 1500 Вт
V200-03 Прямоугольная 300x400 мм - 2400 Вт
V200-05 Прямоугольная 400x500 мм - 3400 Вт
V200-06 Прямоугольная 400x600 мм - 4000 Вт

B073-01
Магнитная мешалка с подогревом

для для перемешивания растворов и суспензий.
Диаметр плитки 150 мм.
Регуляторы температуры и скорости.
Поставляется с мешальником с тефлоновым покрытием.
Электропитание: 230В 50Гц 400 Вт

V203
Вакуумный насос, портативный, одноступенчатый, обеспечивает уровень вакуумирования до 650 мм рт. столба (150 мбар). Скорость откачивания: 2 м^3/ч
Поставляется с фильтром-осушитителем и кабелем.
Электропитание: 230 В 50 Гц
Размеры (ДШВ): 180x180x220 мм
Масса: 5 кг

V204
Вакуумный насос, портативный,
скорость откачивания: 5 м^3/ч
Вакуум 730 мм рт. столба (40 мбар)
Поставляется с фильтром-осушитителем и кабелем
Электропитание: 230 В 50 Гц
Размеры (ДШВ): 220x260x190 мм
Масса: 12 кг

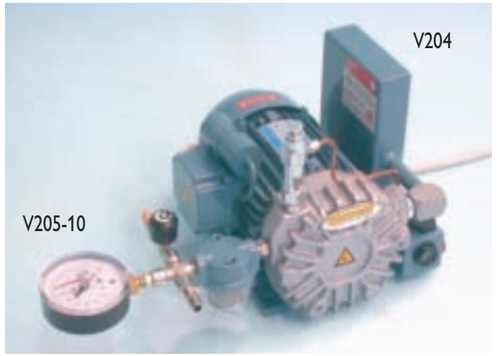

Вакуумные насосы,
масляные, пластинчато-роторные.
В комплект поставки входят:
Двигатель с защитой от перегрева.
Сетевой выключатель On/Off, кабель, ручка для переноски, основание, бутыль с вакуумным маслом.
Маркировка соответствия требованиям ЕС.
Идеальны для создания вакуума в лабораторных условиях.
Скорость вращения ротора: 2800 об./мин.
Электропитание: 230 В 50/60 Гц

Модели		V205	V205-01	V205-02
Скорость откачивания	л/мин.	75	75	150
Макс. вакуум	мбар	0,1	0,01	0,01
Кол-во ступеней		1	2	2
Мощность	Вт	180	240	370
Размеры	мм	300x150x240	300x150x240	350x150x275
Масса	кг	8,4	9,8	11

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
V205-1
Вакуумное масло.
Бутыль 500 см^3.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
V205-10 Регулятор вакуума в комплекте с манометром Ø80 мм, регулирующим краном и фильтром.
V230-03 Трубка вакуумная резиновая 3 м
V205-12 Фильтр-влагопоглотитель

V202
Водоструйный насос, используется с проточной водой, имеющей давление ~ 0,7 кг/см^2, для создания среднего вакуума.

V201
Строительный фен, для общелабораторных целей и для высушивания грунтов и заполнителей.
Электропитание: 230В 50Гц 1200 Вт

V201

V201-01
Газовая плита на три конфорки
Для работы требуются баллоны с пропан-бутановой смесью.
Размеры (ДШВ): 600x320x90 мм
Масса: 5 кг

V201-01

V208-10
Стабилизатор напряжения
Поддерживает постоянное напряжение в сети.
Преимущества: высокая стабильность напряжения, улучшенная защита от бросков напряжения.
Рекомендуется для обеспечения безопасной работы электронных, информационных компьютерных устройств.
Мощность: 4 кВА
Отклонение: ± 3%
Номинальный выходной ток: 18А
Электропитание: 230В 50Гц
Масса: 25 кг

V208-10

S351
Воздушный компрессор
Макс. давление: 17 Бар
Ресивер 5 литров
Электропитание: 230В 50Гц
Размеры (ДШВ): 520x310x400 мм
Масса: 35 кг

S351

V207
Лабораторный воздушный компрессор
Макс. давление: 10 Бар
Производительность: 250 л/мин. при нормальном давлении.
Ресивер 50 л
Рекомендуется для длительных работ при давлении до 8 Бар
Электропитание: 230В 50Гц 1,5 кВт
Масса: ~ 40 кг

V207

V206
Воздушный компрессор
Ресивер 24 л
Производительность: 70 л/мин. при давлении 6 атмосфер, 240 л/мин. при нормальном давлении.
Макс. давление 8 кг/см^2 (800 кПа)
Электропитание: 230В 50Гц
Масса: 30 кг

V206

V206-01
Воздушный компрессор
Идентичен мод.V206, кроме:
Ресивер 100 л
Производительность: 250 л/мин.

V206-02
Воздушный компрессор
Идентичен мод.V206, кроме:
Ресивер 200 л
Производительность: 400 л/мин.

ДИСТИЛЛЯТОРЫ
Используются для получения дистиллированной воды в лаборатории; имеют автоматическую защиту, отключающую электропитание при недостаточном напоре воды.
Электропитание: 230В 50/60Гц

V211

Модели:

V211
Дистиллятор производительностью 4 л/ч
Электропитание: 3000 Вт
Габариты (ДШВ): 250x222x542 мм
Масса: 13 кг

V211-01
Дистиллятор производительностью 8 л/ч
Электропитание: 6000 Вт
Габариты (ДШВ): 260x260x610 мм
Масса: 16,5 кг

ЦИФРОВЫЕ pH-МЕТРЫ
СТАНДАРТЫ: ASTM D1067 / BS 1377:3

Модели:
V215
карманный pH-метр, питание от батареи, со сменным электродом
Диапазон: от 0,00 до 14,00 pH - Разрешение 0,01 pH
Ручная калибровка по двум точкам.
Питание от стандартной батареи 3000 часов работы.
В комплекте: электрод, батареи, комплект буферных растворов pH 4 и pH 7 (5 + 5)
Масса: 70 г

V215

V215-01
pH /мВ /°C-метр портативный, водонепроницаемый
Диапазон pH: от 0,00 до 14,00, разрешение 0,01 pH
Диапазон мВ: от ±699,9 до ±1999, разрешение 0,1мВ - 1мВ
Диапазон °C: от -20,0 до 120,0°C, разрешение 0,1°C
Автоматическая калибровка по 1 или 2 точкам с запоминанием 3-х буферных растворов. Автоматическая термокомпенсация.
Электропитание: батарея 9 В - 100 часов работы
В комплект поставки входят: электрод, температурный зонд, батарея, буферные растворы
Масса: 180 г

V215-01

V215-02
Лабораторный pH /°C-метр
Диапазон pH: от 0,00 до 14,00, разрешение 0,01 pH
Диапазон °C: от -9,9 до 120,0°C, разрешение 0,1°C
Автоматическая калибровка по 1 или 2 точкам с запоминанием 5-ти буферных растворов. Автоматическая термокомпенсация.
Сменный стеклянный pH-электрод.
Электропитание: 12 В (адаптер для сети 230 В в комплекте)
В комплекте: электрод, температурный зонд, штатив для электродов, адаптер, калибровочные растворы
Размеры (ДШВ): 240x182x74 мм
Масса: 1100 г

V215-02

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (для всех моделей):
V215-11 Буферный раствор, pH 4,01
V215-12 Буферный раствор, pH 7,01
V215-13 Буферный раствор, pH 10,1
V215-14 Раствор для очистки электродов

Штативы Бунзена, универсальные

V219 Штатив металлический, основание 165x140 мм. Стойка Ø10x500 мм. Масса: 3 кг
V219-01 Штатив металлический, основание 200x260 мм. Стойка Ø12x800 мм. Масса: 5 кг
V220 Зажим винтовой Гофмана, 25 мм
V220-01 Зажим пружинный Мора
V220-02 Лапка с муфтой, металл/металл, Ø10÷25 мм
V220-03 Лапка с муфтой, металл/металл, Ø10÷20 мм
V220-04 Лапка Ø10÷20 мм
V220-05 Лапка Ø20÷30 мм

V220...

V219...

Тележка лабораторная, используется для перемещения в лаборатории тяжелых предметов, таких как формы, образцы грунта и бетона и т.п.
Изготовлена из стали, на обрезиненных колесах.

V224 Тележка платформенная, 600x400 мм. Масса: 20 кг
V224-01 Тележка платформенная, 1000x600 мм. Масса: 50 кг
V225 Тележка двухполочная, 800x450 мм. Масса: 20 кг

V225
V224

V226 Тачка, с надувным колесом

V226

V222
Набор инструментов общего назначения для технического обслуживания лабораторного оборудования
Масса: 7 кг

V222

Трубки резиновые

Модель	Внутр. диаметр	Длина
V230	5 мм	5 м
V230-01	6 мм	5 м
V230-02	8 мм	5 м

V230-03 Трубки вакуумные
Внутренний диаметр 8 мм, длина 3 м.

V230...

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

V241
Песчаная баня, для равномерного нагрева или выпаривания веществ из стаканов, колб и пр.
Внутренние размеры (ДШВ): 300x240x90 мм
Объем: 7 л
Габариты (ДШВ): 420x400x280 мм
Электропитание: 230 В 50/60 Гц
Масса: 17 кг

V241

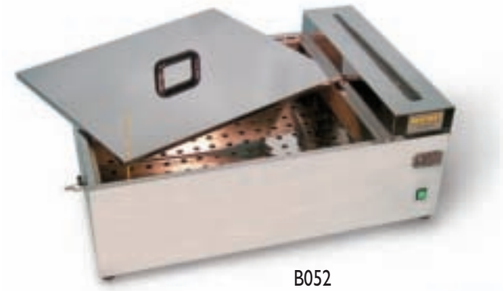
B052

Водяные бани
См. разделы: Битум-Асфальт, стр. 100
Цемент, стр. 304
Грунт, стр. 359

V218...

Бумажные фильтры,
упаковка 100 шт.

Модель	Тип x Диаметр
V218-01	1 x 110 мм
V218-02	1 x 150 мм
S200-14	5 x 150 мм
V218-05	40 x 150 мм
V218-06	44 x 150 мм
V218-07	44 x 110 мм
V218-08	50 x 110 мм
V218-09	54 x 150 мм
V218-10	540 x 150 мм
V218-11	541 x 110 мм
V218-12	54 x 400 мм

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ

Модель	Наименование	Объем/масса
V300-05	Вода дистиллированная	2000 мл
V300-15	Силикагель	1000 г
V300-16	Глицерин	1000 мл
V300-18	Масло вазелиновое	1000 мл
V300-19	Парафин	5000 г
V300-23	Натрия полифосфат	1000 г
V300-24	Натрия гидроксид	1000 г

Модель	Наименование	Масса
V300-25	Натрия сульфат	1000 г
V300-28	Метиленовый синий	100 г
V300-29	Каолин	500 г
V300-30	Смола ионообменная	500 г
V300-31	Краска Матест голубая	500 г
V300-32	Краска Матест металлик	500 г

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые хим. реактивы, отнесенные к группе опасных веществ, не поставляются в связи с запретом на транспортировку.

V300...

Алфавитный указатель

А	Мод.	Стр.
Абразивный износ щебня	A128N	54
Автоклав, равномерность изменения объема портландцемента	E07055	290
Автоматическая серво-управляемая система Autotec, двухканальная	C098N	19,**127**,309
Автоматическая серво-управляемая система нагружения	C104N PL	66
Автоматические системы сбора данных	S335N / S336	426
Автоматический одометр Edotronic	S262	406
Автоматический экстрактор битума	B008	71
Адгезиметр, тестер отрыва	E142	259,**300**
Адгезия вяжущего, прибор Виалита	B053	102
Адгезия щебня и вяжущего	B053-05	102
Активность извести, определение	E034	280
Алмазные буровые коронки	C340-05	253
Алмазные диски для резки образцов	C350-12	254
Анализатор коррозии арматуры Canin	C411	270
Аналитические весы	V065-02	435
Анемометр	V148-01	445
Аппарат Блейна автоматический	E011-01	278
Аппарат Блейна, тонкость помола цемента	E009 KIT	278
Аппарат для отгонки эмульсии	B063 KIT	113
Аппарат Келли, удобоукладываемость бетона	C186	230
Аппарат с падающим шаром, консистенция растворов	E031	281
Ареометры для грунта	V172	448
Ареометры, цилиндр	S155-01	360
Арматура в бетоне, Профометр-5	C396 / C397	269
Арматурная сетка, принадлежности для испытаний	H003-14	329
Асбестовая (керамическая) сетка	V173-03	449
Асфальт, выжигание битума	B005	70
Асфальт, глубина вдавливания штампа	B059-10	78
Асфальт, измерители проницаемости	B024	79
Асфальт, измеритель плотности	B111	119
Асфальт, печь для старения битума	B064 KIT	107
Асфальт, смеситель лабораторный	B027	80
Асфальт, уплотнение	B031N / B033	81,82

Б	Мод.	Стр.
Балка Бенкельмана, прогибомер	B100	**120**,395
Баллонный плотномер	S230 KIT	398
Балочка, формы для бетонных образцов	C254	238
Балочка, формы для цементных образцов	E102 / E112	302
Бани для выдержки заполнители/цемент	E136	51,**304**,359
Бани для образцов асфальта	B052	101
Бани для тестов по Маршаллу	B051	100
Баня воздушная для битумов	B016	106
Баня Ле Шателье	E064	292
Безусадочные растворы, оборудование	E059	288
Бёме, тестер истираемости	C129	54,**220**
Бетон, виброплощадка	C278	242
Бетон, водопроницаемость	C435	275
Бетон, воздухо- и водопроницаемость	C375-10 KIT	261
Бетон, машина для испытаний труб 1000 кН	C093-05	206
Бетон, мерные сосуды	C200	233
Бетон, определение времени вытекания	C171	226
Бетон, склерометры	C380	262
Бетон, твердение образцов: оборудование	C309-10	246
Бетон, удобоукладываемость, пластометр	C189	230
Битум, камера ускоренного старения	B091	117
Битум, печь с вращающейся полкой	B064 KIT	107
Битум, пробоотборник	B060	106
Битум, температура размягчения по Вильгельми	B072-20	113
Битумные вяжущие, отгонка растворителя	B069 KIT	112
Битумные вяжущие, центрифужный экстрактор	B014	73
Битумные материалы, вода по Дину- Старку	B076	112
Битумные эмульсии:		
- определение проникающей способности	B075-08	114
- остаток на сите	B076-21	112
- расслаиваемость	B075-01	114
- стабильность смеси с цементом	B076-23	112
Бихромат калия	V300-20	405
Блейна аппарат, тонкость помола цемента	E009 KIT	278
Блейна аппарат автоматический	E011-01	278
Блейна аппарат электронный	E011	278
Бумажные фильтры	V218-01	457
Буровая установка, бетон	C321 KIT	252
Буровая установка, бетон	C318	250
Буровая установка, каменные материалы	A140-01	67
Буровые коронки, алмазные	C340-05	253
Буровые коронки, трехосное сжатие каменных кернов	A137-04	67
Буровые растворы, весы	E037-01	282
Буровые растворы, содержание песка	E037-10	282
Буры для отбора проб грунта, ручные и моторизованные	S092 KIT / S097	348
Бутыли, пластиковые	V118	443
Бюксы для взвешивания	V110	441
Бюксы металлические	V122	450
Бюретки градуированные	V143	442
Бюхнера воронка	V140	444

В	Мод.	Стр.
Вакуумный насос	V203	75,400,**453**
Вакуумный пикнометр 10 л для асфальтобетонной смеси	B067N	76
Вальца, консистометр	C188	230
Ванна для выдержки образцов бетона	C302 KIT	244
Ванна для очистки сит, ультразвуковая	A104	36
Вдавливание штампа, испытания асфальта	B059-10	78
Вёбе, консистометр	C183	227
Ведро	V128	443
Весовой анализатор влажности	V023-01	31,358,**435**
Весовой дозатор	V051	434
Весы "Ohaus"	V014	434
Весы аналитические электронные	V065-02	435
Весы рычажные для буровых растворов	E037-01	282
Весы с центральным нулем	V031	434
Весы стрелочные	V057	434-437
Весы электронные	V070-02	437